

洋上サブステーションの係留作業のお知らせ(浮体係留作業完了) 【福島県沖合】

福島県沖合における洋上サブステーションの曳航・設置工事に伴い、下記の作業を実施します。
付近を航行する船舶は十分に注意して航行されますよう、ご協力をお願い致します。


1. 計画工程 ← ①～③の作業を完了しました。ご協力、誠にありがとうございました。

作業項目	5月	6月	7月	8月
①係留アンカー・チェーン設置		日の出～日の入 6/7(金) 6/29(土) ←完了しました		
②アンカーの把駐力テスト		日の出～日の入 6/13(木) 7/9(火) ←完了しました		
③浮体係留			日の出～日の入 7/15(月) 8/27(火) ←完了しました	

2. 主要使用船舶



作業項目	船名	総トン数	全長	型幅	型深
①係留アンカー・チェーン設置	作業台船「第二芳洋」	6,137トン	110.0m	32.0m	7.0m
②アンカーの把駐力テスト	主曳船「むさし丸2」	186トン	38.02m	9.6m	3.97m
③浮体係留	補助曳船「福隆丸」	198トン	30.51m	9.2m	3.98m

3. 作業海域

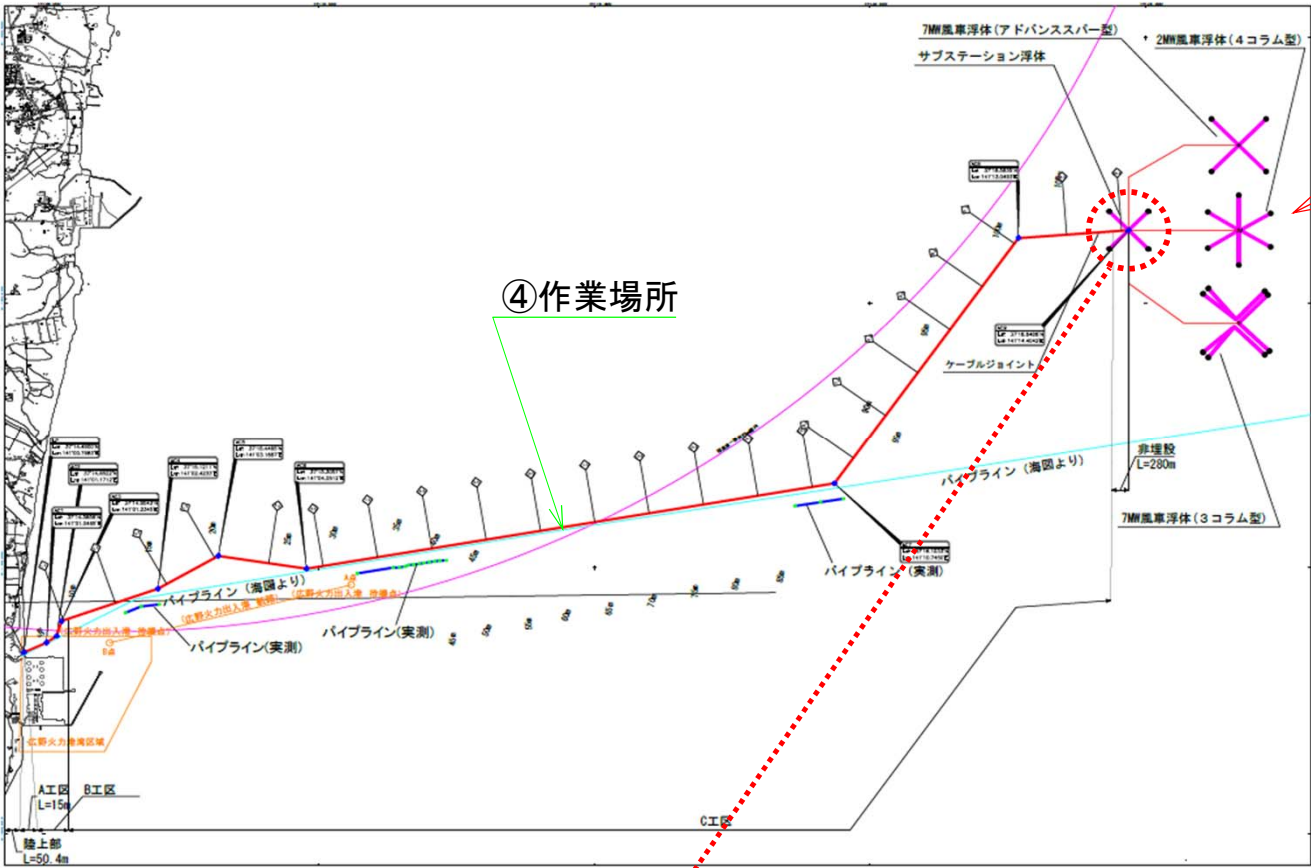

①～③作業場所


※作業海域の詳細情報(緯度・経度)
は別紙「実証施設配置計画図」参照

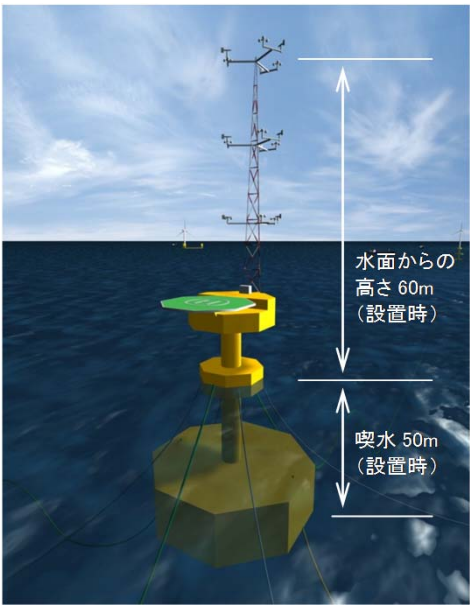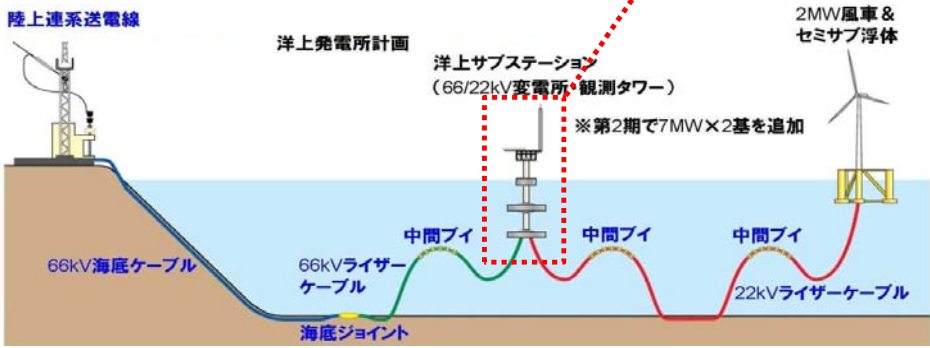


洋上サブステーションイメージ

4. 作業状況図


①係留アンカー・チェーン設置状況図

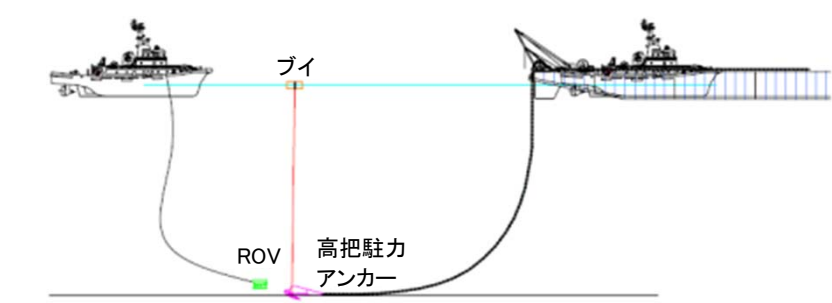

②アンカーの把駐力テスト状況図

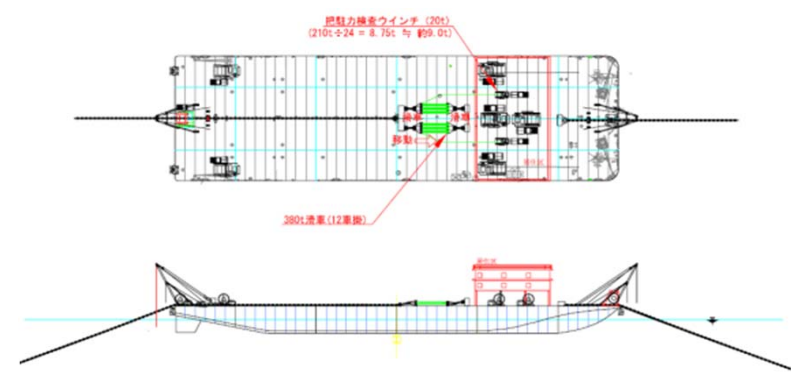

③浮体係留状況図(起重機船またはAフレーム付台船使用)

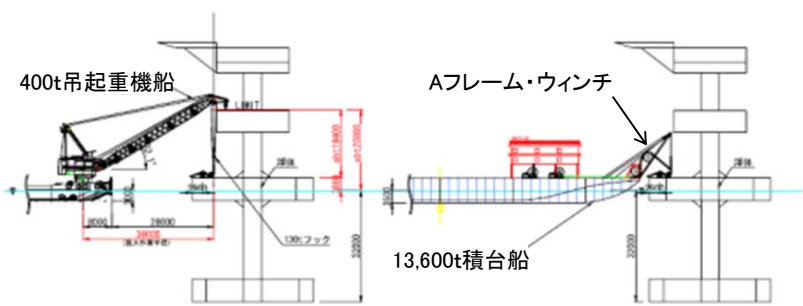

5. 各作業における警戒船の配置

作業項目	専用警戒船	主曳船兼警戒船	小型兼用船
①係留アンカー・チェーン敷設	2000PS級×1隻		2隻
②アンカーの把駐力テスト	2000PS級×1隻		2隻
③浮体係留	2000PS級×1隻		2隻

作業の実施に当たりましては、航行船舶の安全確保に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

お問い合わせ先	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 エンジ・ライフサイクル事業本部		
	プロジェクトマネージャー	栗島 裕治	Tel. 03-6722-6774
	株式会社 吉田組 本店東京事業部		Tel. 03-6661-9988
	現場代理人	宮本 輝男	